



PLASTONELLA®

Üretici:




GEOPLAST S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 6/8 - 35010 Grantorto PD - Italia
tel: +39 049 9490289 - faks: +39 049 9494028
e-posta: geoplast@geoplast.it - www.geoplast.it



mp004 - SET 1/02011

Su tutmayan, kaymayan, havalandırılmalı zemin ızgarası




yeşil
green

PLASTONELLA® AVANTAJLARI

PLASTONELLA®, drenajlı zemin döşemeleri oluşturmak için çok pratik ve hızlı bir sistemdir. Ürün, araç geçişine de izin veren yüksek mekanik dirence sahip plastik malzemeden imal edilmiştir. Perfore ve kaymaz özellikli yüzeyi, suyun ya da diğer sıvıların tamamını yok ederek olası kaymaları engelleyen kusursuz bir drenaj sağlar.

- Oluşturduğu 5 cm'lik hava boşluğu ile zemin ile yüzey arasındaki hacmin havalandırmasını sağlar
- Yüksek esnekliği sayesinde her türlü yüzeyde kolayca uygulanabilir
- Hafif ve portatifdir, üstten geçmeli kancaları sayesinde oldukça kolay ve hızlı bir şekilde kurulabilir
- Kolayca sökülebilir ve nemli ortamlarda bile rahatça saklanabilir
- Mikroorganizmalar ve kimyasal maddelere karşı dirençlidir
- Teraslarda kullanıldığında ızgaranın altına bağlanan aksesuar ayakları ile su yalıtımını yaya trafiğinin yükünden koruyabilir

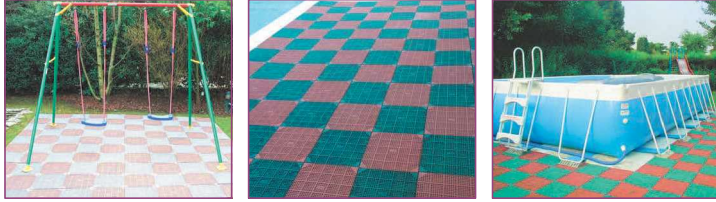

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MALZEME	UV ışınlarına dirençli polipropilen (PP*)
YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ	3.000 kg/m ²
EBATLAR	40,8 cm x 40,8 cm x H5 cm (6 adet = 1 m ²)
AĞIRLIK	1,4 kg/adet
PALET BOYUTU	83 cm x 125 cm x H230 cm
PALETTEKİ PARÇA SAYISI	270 adet (= 45 m ²)
RENK	Toprak - Gri - Yeşil

*Geri Dönüşümlü Polipropilen (PP): Elastite modülü 1100 N/mm² - Çekme dayanımı: 35 N/mm² - İsi genişleme katsayısı 0,15 mm/m/°C
Bu katalogta yazan veriler klavuzluk amaçlıdır ve normal üretim koşullarına göre farklılıklar gösterebilir.

AKSESUARLARI

Bina teraslarında su yalıtımını yaya trafiğinin yükünden koruma amaçlı ızgaraların altına yerleştirilen destek ayakları.



A) İzolasyonun üzerine basan yüzeydeki yüzey



B) ızgaraları sabitlemek için bir delik, büyük bir delik 2 yuva


KULLANIM ALANLARI

PLASTONELLA® şu alanların kaplanması için kullanılabilir:

- HAVUZ
- DUŞ KABİNLERİ
- KAMP ALANLARI
- ETKİNLİKLER
- KONSERLER
- TERASLAR
- BAHÇELER
- YÜRÜYÜŞ ALANLARI

PLASTONELLA® KURULUMU

Plastonella ızgaraları soldan sağa ve aşağıdan yukarıya doğru, kancalar yukarı ve sağa bakacak şekilde kolayca yerleştirilebilir.

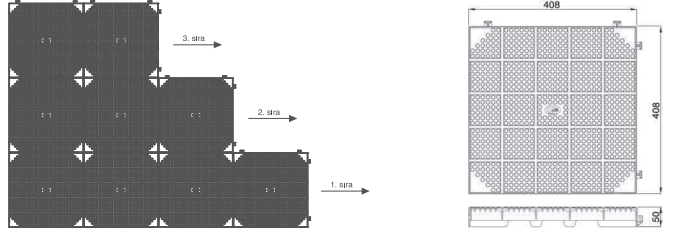

AYAKLAR İLE PLASTONELLA® KURULUMU – Su yalıtımını korumak için

- **Resim 1'**de gösterildiği gibi önce ayakları monte edin.
- ızgarayı zemine ayakları üzerinde yerleştirin.
- ızgaranın yanına ve üstüne **Resim 2'**deki gibi bağlantı ayaklarını yerleştirin. Ayaklar yanyana gelen 2 ızgaranın sığacağı kadar geniş yuvaya sahiptir.
- Soldan sağa doğru ilk sırayı yerleştirin (**Resim 3**).
- Aşağıdan yukarıya doğru ikinci sırayı yerleştirmeye başlayın (**Resim 4**).

